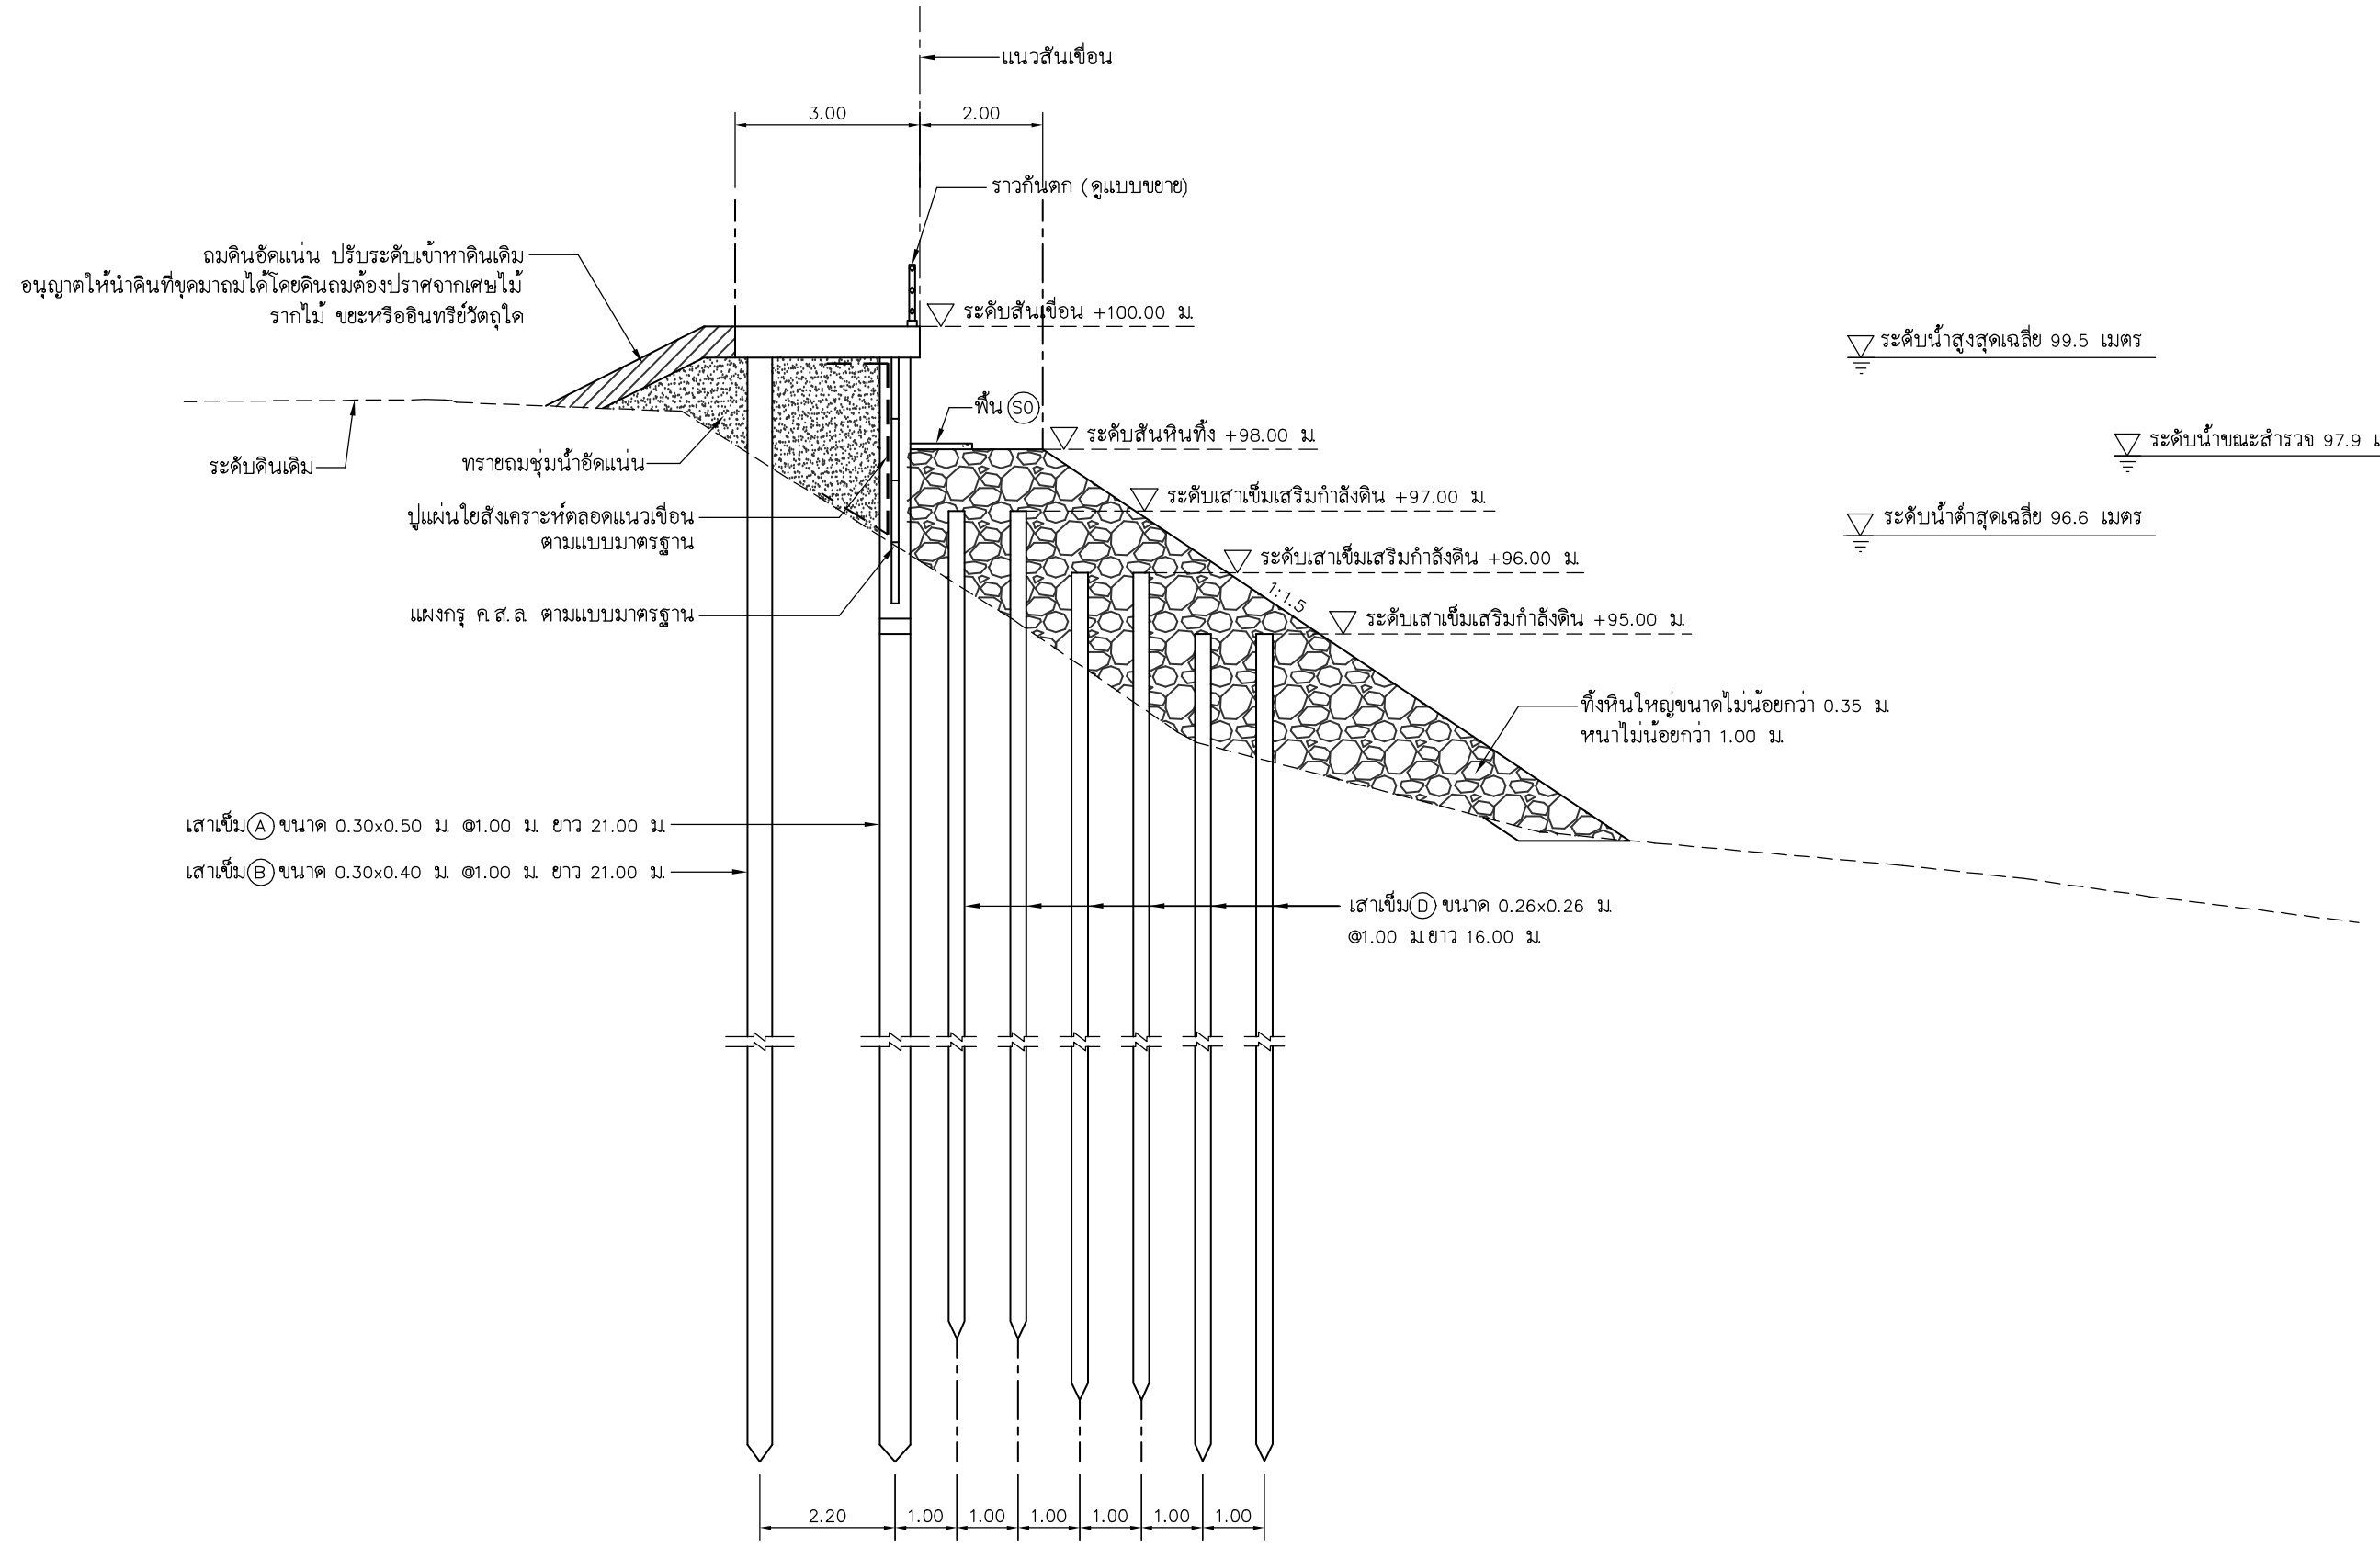
แนวสันเขื่อน
3.00
2.00
ราวกันตก (ดูแบบขยาย)
ถมดินอัดแน่น ปรับระดับเข้าหาดินเดิม
อนุญาตให้นำดินที่ขุดมาถมได้โดยดินถมต้องปราศจากเศษไม้
รากไม้ ขยะหรืออินทรีย์วัตถุใด
ระดับสันเขื่อน +100.00 ม.
พื้น (S0)
ระดับสันหินทิ้ง +98.00 ม.
ระดับดินเดิม
ทรายถมชุ่มน้ำอัดแน่น
ปูแผ่นใยสังเคราะห์ตลอดแนวเขื่อน
ตามแบบมาตรฐาน
แผงกรุ ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐาน
ระดับเสาเข็มเสริมกำลังดิน +97.00 ม.
ระดับเสาเข็มเสริมกำลังดิน +96.00 ม.
ระดับเสาเข็มเสริมกำลังดิน +95.00 ม.
1:1.5
ทิ้งหินใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า 0.35 ม.
หนาไม่น้อยกว่า 1.00 ม.
ระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ย 99.5 เมตร
ระดับน้ำขณะสำรวจ 97.9 เมตร
ระดับน้ำต่ำสุดเฉลี่ย 96.6 เมตร
เสาเข็ม(A) ขนาด 0.30x0.50 ม. @1.00 ม. ยาว 21.00 ม.
เสาเข็ม(B) ขนาด 0.30x0.40 ม. @1.00 ม. ยาว 21.00 ม.
เสาเข็ม(D) ขนาด 0.26x0.26 ม.
@1.00 ม.ยาว 16.00 ม.
2.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

รูปตัดเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วไป ช่วงที่ 1

มาตราส่วน 1:75

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ เป็นเมตรและระดับสมมุติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. การก่อสร้างคันหินทิ้ง ในกรณีที่พบว่าคันหินทิ้งวางอยู่บนชั้นดินดาน หรือชั้นหินแข็ง ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบ ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบแก้ไขต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง

ครั้งที่	รายการแก้ไข	วันที่	ตรวจ
1			
2			
3			
4			
5			
6			

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ

แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน
เริ่มจากปากคลองบางปลาดุกถึงปากคลองเจ๊กก๊วย (ระยะที่ 2)
หมู่ที่ 4,5 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รูปตัดเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วไป ช่วงที่ 1

(VSPS) บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(STS) บริษัท เอสทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท พีพีแอนด์เอ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วิศวกรออกแบบ : ธีรศักดิ์ สีนาก สย.13446 ธีรศักดิ์ สีนาก
: วิริยะ ถาวะโร ภย.93432
:
เขียนแบบ : กฤษดา มีคำ
ตรวจ : อรรณพ ติยะจามร วย.2328
ผู้จัดการโครงการ : เพิ่มพร ศรีโรบล วย.2349
วันที่ :

เลขที่แบบ	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
67-NPT-S04-SD01.R	14	48


แนวสันเขื่อน
3.00
2.00
ราวกันตก (ดูแบบขยาย)
ถมดินอัดแน่น ปรับระดับเข้าหาดินเดิม
อนุญาตให้นำดินที่ขุดมาถมได้โดยดินถมต้องปราศจากเศษไม้
รากไม้ ขยะหรืออินทรีย์วัตถุใด
ระดับสันเขื่อน +99.20 ม.
พื้น (S0)
ระดับสันหินทิ้ง +97.20 ม.
ระดับดินเดิม
ทรายถมชุ่มน้ำอัดแน่น
ปูแผ่นใยสังเคราะห์ตลอดแนวเขื่อน
ตามแบบมาตรฐาน
แผงกรุ ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐาน
ระดับเสาเข็มเสริมกำลังดิน +97.00 ม.
ระดับเสาเข็มเสริมกำลังดิน +96.00 ม.
1:1.5
ระดับเสาเข็มเสริมกำลังดิน +95.00 ม.
ทิ้งหินใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า 0.35 ม.
หนาไม่น้อยกว่า 1.00 ม.
ระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ย 99.5 เมตร
ระดับน้ำขณะสำรวจ 97.9 เมตร
ระดับน้ำต่ำสุดเฉลี่ย 96.6 เมตร
เสาเข็ม (A) ขนาด 0.30x0.50 ม. @1.00 ม. ยาว 21.00 ม.
เสาเข็ม (B) ขนาด 0.30x0.40 ม. @1.00 ม. ยาว 21.00 ม.
เสาเข็ม (D) ขนาด 0.26x0.26 ม.(ตอกสลับ)
@1.50 ม.ยาว 16.00 ม.
2.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

รูปตัดเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วไป ช่วงที่ 2

มาตราส่วน 1:75

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ เป็นเมตรและระดับสมมุติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. การก่อสร้างคันหินทิ้ง ในกรณีที่พบว่าคันหินทิ้งวางอยู่บนชั้นดินดาน หรือชั้นหินแข็ง ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบ ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง

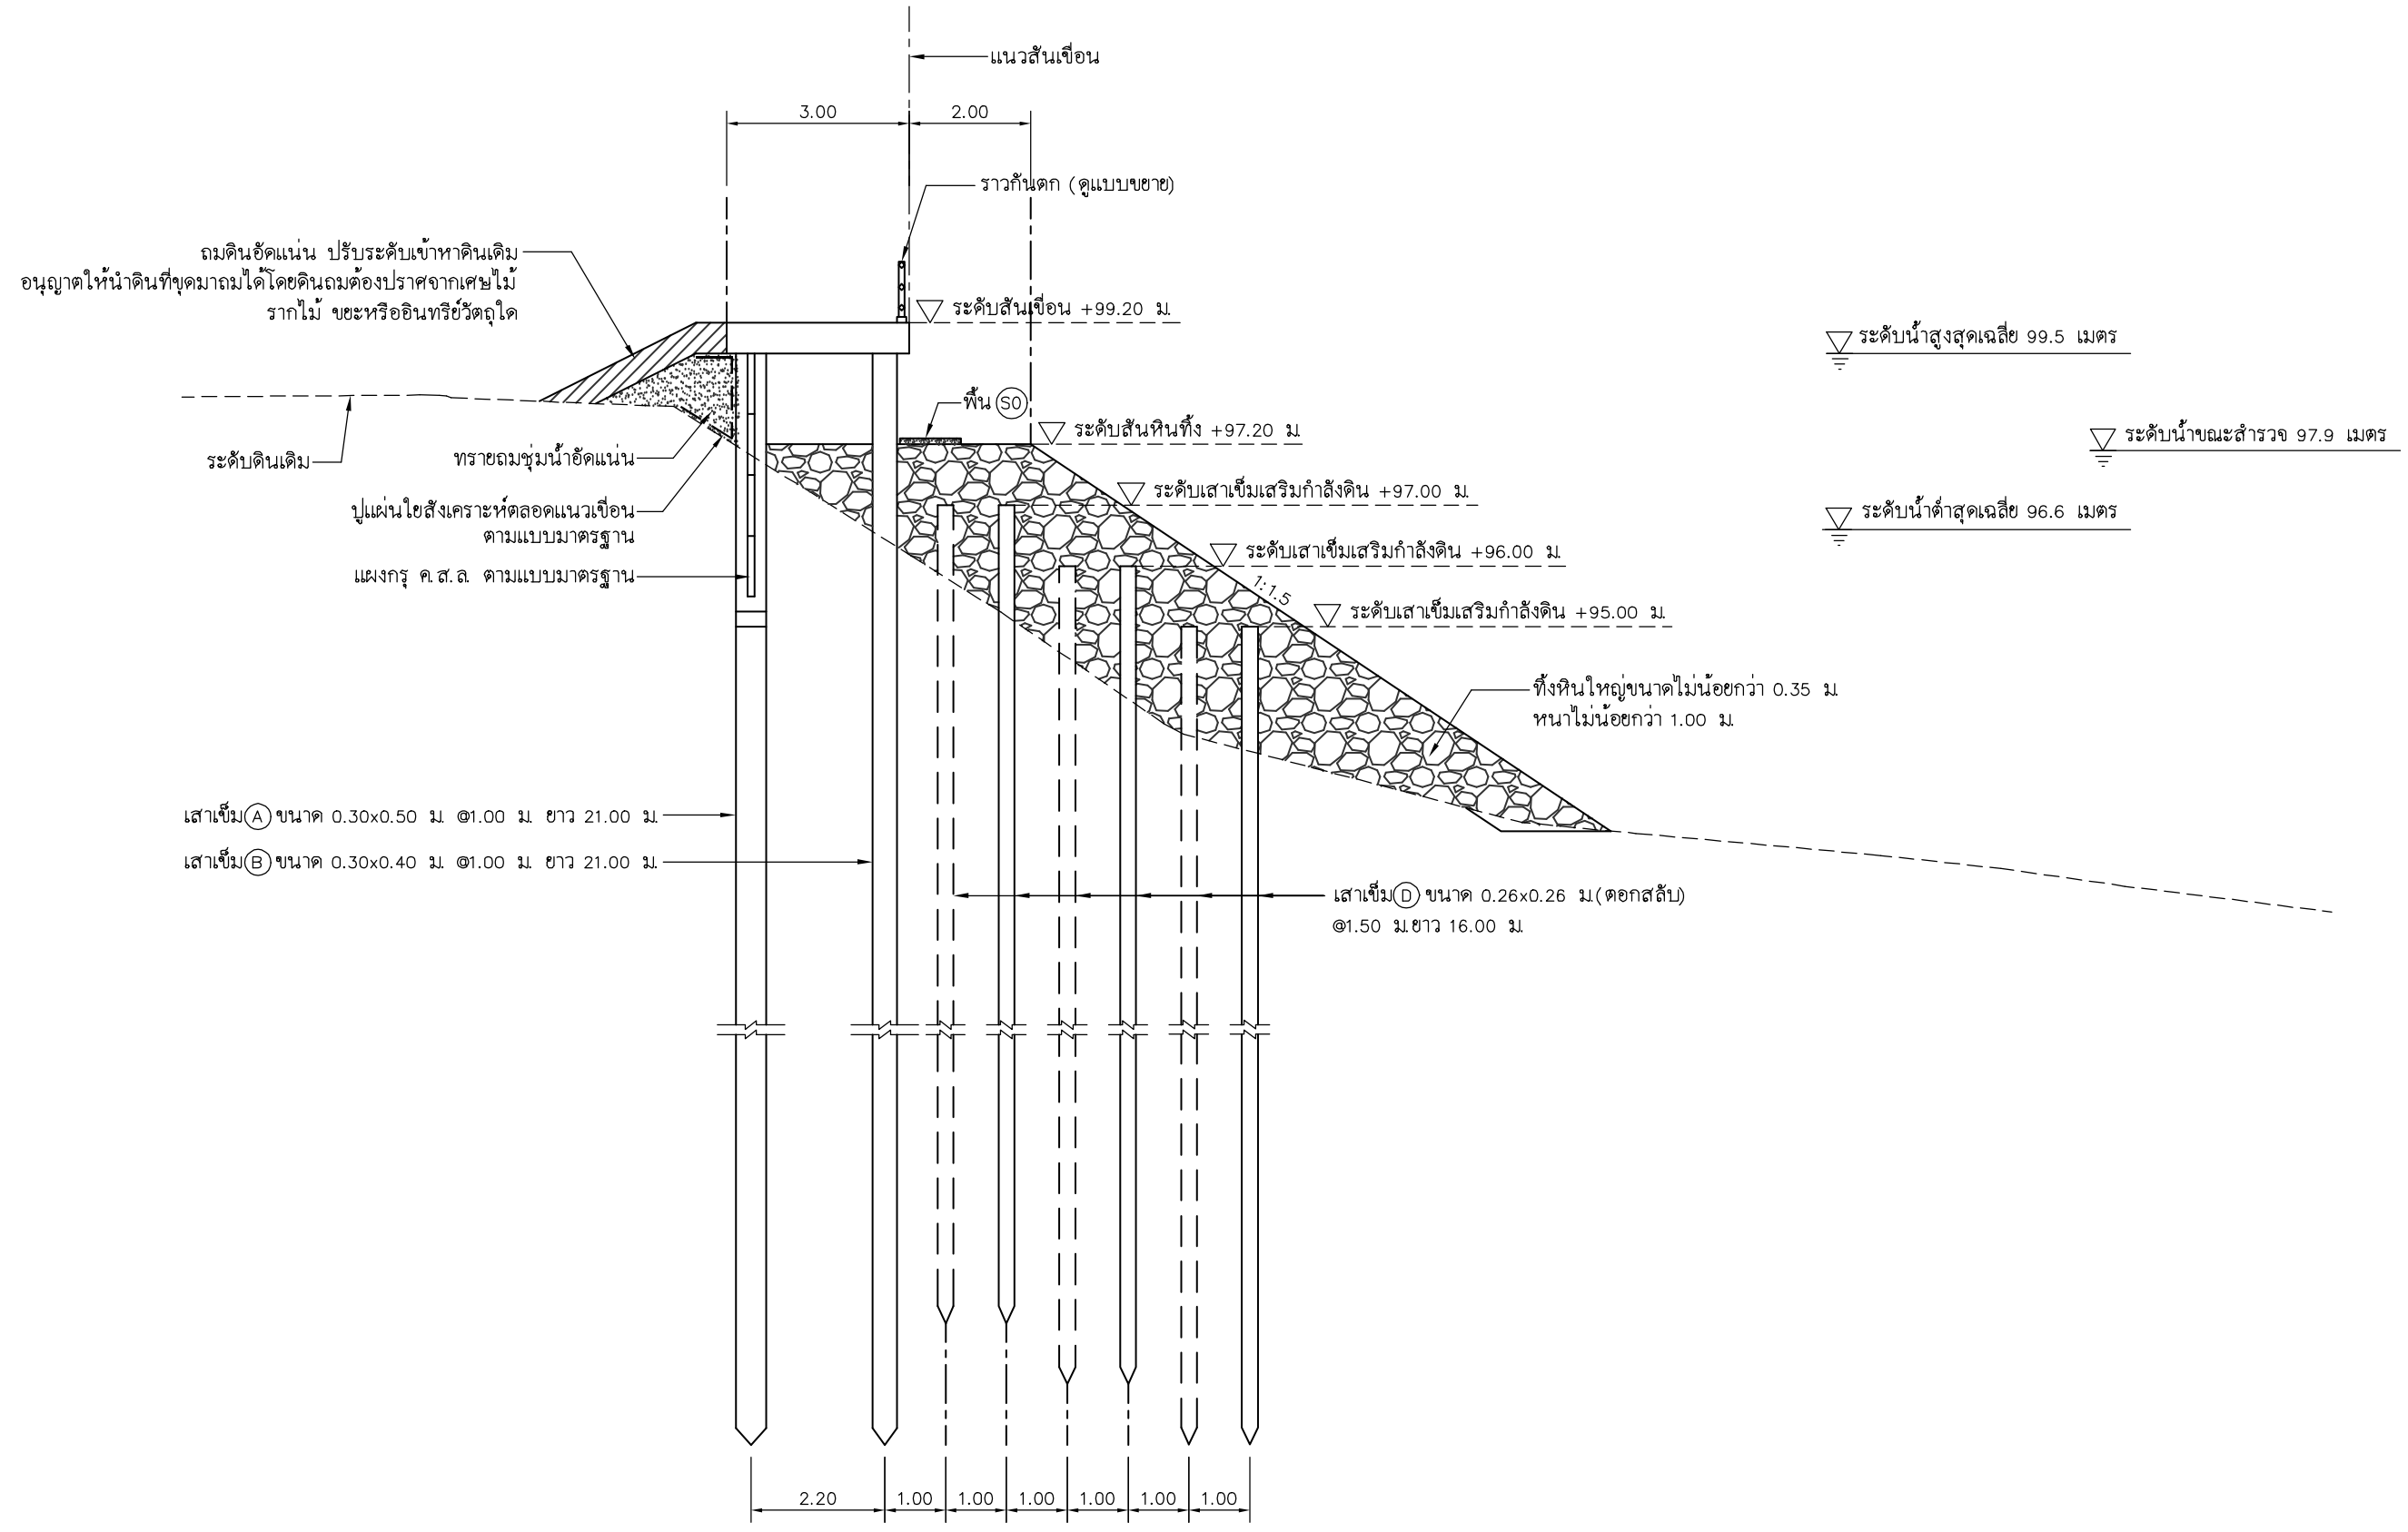ครั้งที่	รายการแก้ไข	วันที่	ตรวจ
1			
2			
3			
4			
5			
6			

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ

แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน
เริ่มจากปากคลองบางปลาดุกถึงปากคลองเจ๊กก๊วย (ระยะที่ 2)
หมู่ที่ 4,5 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รูปตัดเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วไป ช่วงที่ 2

บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอสทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท พีพีแอนด์เอ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วิศวกรออกแบบ : ธีรศักดิ์ สีนาก สย.13446 ธีรศักดิ์ สีนาก
: วิริยะ ถาวะโร ภย.93432
:
เขียนแบบ : กฤษดา มีคำ
ตรวจ : อรรณพ ติยะจามร วย.2328
ผู้จัดการโครงการ : เพิ่มพร ศรีโรบล วย.2349
วันที่ :

เลขที่แบบ	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
67-NPT-S04-SD01/1.R	15	48

U:\Job 2567\09_6467009EDE เขื่อนในประเทศ เหนือกลาง ระยะที่ 6\11 Design\04_67-NPT-S04\09 แก้ไขสัญญา\แก้ไขสัญญา #1\Cutsheet\05-13_NPT-S04_Section.dwg